






我们提供各种密封件。 全球服务！ 高效及时！

经销商的首选 – www.anyseals.eu – shop.anyseals.eu




静密封

						
O 型圈	X 型圈	挡圈	异形圈 符合 DIN 3869	卫生级密封	O 型圈胶条	粘结密封
						
法兰密封	端盖密封	平环 / 垫圈	D 型圈	方形圈	O 型圈胶条 维修盒	O 型圈 维修盒

旋转密封件

					
油封	V 型圈	轴向密封	径向密封	弹簧	轴修复套

液压密封件

						
活塞密封	活塞杆密封	活塞杆和 活塞密封	防尘圈	导向元件	活塞密封	活塞杆密封

气动密封件

挡圈



挡圈	经过认证的材料
----	---------

证书

anyseals - 经销商的首选！

anyseals 是您在所有密封件产品及相关问题方面值得信赖的合作伙伴。我们的服务始终完全基于技术贸易的具体需求。
亲自体验吧！







静密封

产品	类型	描述	材质 (多种邵氏硬度)	尺寸	备注
	O 型圈				
	O 型圈	OR-10 标准模压	NBR、FKM、EPDM、VMQ、HNBR、FFKM、FVMQ、FEPM、ACM、PTFE、TPU、CR、SBR、CSM、ECO、BR、IIR、IR、AU、EU、NR	ISO 3601-1 (DIN 3771-1)、SMS 1586、JIS B 2401、AS 568、BS 1806、BS 4518、NF T47-501、R 0 至 R 27, R 28 至 R 88	
	O 型圈	OR-11 FEP 包覆	FKM / FEP 包覆 VMQ/ FEP 包覆		
	O 型圈	OR-12 聚四氟乙烯包覆	聚四氟乙烯橡胶芯		
	用 O 型圈胶条制成的 O 型圈	OR-13 胶接	NBR、FKM、EPDM、VMQ		
	用 O 型圈胶条制成的 O 型圈	OR-14 硫化	NBR、FKM、EPDM、VMQ		
X 型圈					
	X 型圈	XR-10	NBR、FKM、..	AS 568	
挡圈					
	挡圈	BR-10 凹形	NBR、FKM		
	挡圈	BR-11 实心	PTFE、POM、PEEK、NBR、FKM、AU (...)		
	挡圈	BR-12 分离式	PTFE、POM、PEEK、NBR、FKM、AU (...)		
	挡圈	BR-13 螺旋	PTFE		









我们的 **anyseals** 软件专为密封件贸易而定制，可确保每个产品和订单均具有极高的透明度和信息深度。我们的**网上商城**及其所有附加功能随时为您提供服务。






静密封

产品	类型	描述	材质 (多种邵氏硬度)	尺寸	备注
异型密封					
	异型密封	WR-15	NBR、EPDM、FKM (...)	符合 DIN 3869	
卫生级密封					
	卫生级密封	HS-10 标准设计	NBR、EPDM、VMQ、FKM、HNBR、PTFE (...)	DIN 11851	FDA 177.2600
	卫生级密封	HS-11 高版本	NBR、EPDM、VMQ、FKM、HNBR、PTFE (...)		FDA 177.2600
	卫生级密封	HS-12 带法兰	NBR、EPDM、VMQ、FKM、HNBR、PTFE (...)		FDA 177.2600
O 型圈胶条					
	O 型圈胶条	EP-10 挤出	NBR、FKM、EPDM、VMQ (...)		
粘结密封					
	粘结密封	BS-10 标准设计	NBR、FKM (...)		
	粘结密封	BS-11 自定心	NBR、FKM (...)		
	粘结密封	BS-14 自定心	NBR、FKM (...)		
	粘结密封	BS-15 自定心	NBR、FKM (...)		
	粘结密封	BS-13 外密封	NBR、FKM (...)		



静密封

产品		类型	描述	材质 (多种邵氏硬度)	尺寸	备注
法兰密封						
		FS-10	外密封	PTFE 化合物 V 型弹簧不锈钢		
		FS-11	内密封	PTFE 化合物 V 型弹簧不锈钢		
		FS-12	外密封	PTFE 化合物 不锈钢螺旋弹簧		
		FS-13	内密封	PTFE 化合物 不锈钢螺旋弹簧		

产品		类型	材质	温度* [°C]		速度* [m/s]	压力* [MPa]	范围 [mm]	备注
				最小	最大	最大	最大	最高	
端盖密封									
		端盖密封	CS-10	NBR	-30	100	0.05	600	光滑橡胶外径
				FKM	-20	200	0.05		
		端盖密封	CS-11	NBR	-30	100	0.05	600	波纹橡胶外径
				FKM	-20	200	0.05		
		端盖密封	CS-12	NBR	-30	100	0.05	600	金属 + 光滑橡胶外径， 也可以是带波纹的 橡胶外径
				FKM	-20	200	0.05		

(...) 可根据要求提供其他材质。
* 关于技术数据，另请参阅我们在互联网上的详细产品信息。
指定的最大值可能不会同时出现。

专业、贴心的建议

与客户的直接沟通对我们非常重要。正因如此，**anyseals** 拥有专业的团队，随时准备为您提供一对一的服务——无论是提供产品建议、协助解决技术问题，还是解答您关于订单的疑问。我们期待您的联系。



静密封


	产品	类型	描述	材质 (多种邵氏硬度)	尺寸	备注
	平环/垫圈					
	平环/垫圈	WR-10	模压	NBR、FKM、EPDM、VMQ (...)		
	平环/垫圈	WR-11	管切	NBR、FKM、EPDM、VMQ (...)		
	平环/垫圈	WR-12	冲压	NBR、FKM、EPDM、VMQ (...)		
	平环/垫圈	WR-13	车削	NBR、FKM、EPDM、VMQ (...)		
	D 型圈					
	D 型圈	WR-14		NBR、FKM、EPDM、VMQ (...)		
	方型圈					
	方型圈	SR-10		NBR、FKM、EPDM、VMQ (...)		
	维修盒					
	O 型圈胶条 维修盒	SK-10		NBR、FKM、EPDM、VMQ (...)		
 	BOX	O 型圈	SK-20	英制 1	NBR、FKM、EPDM、VMQ (...)	
		维修盒	SK-21	英制 2		
			SK-22	英制 3		
			SK-24	公制 1		
			SK-25	公制 2		
			SK-26	公制 3		
			SK-27	公制 4		

(...)可根据要求提供其他材质。
* 关于技术数据，另请参阅我们在互联网上的详细产品信息。
指定的最大值可能不会同时出现。



无论您身在何处，
我们都与您同在。

旋转密封件

产品	类型	材质	温度* [°C]		速度*	压力*	范围		备注	
			最小	最大	[m/s]	[MPa]	[mm]	下限		上限
油封										
	油封	OS-A10	NBR	-40	100	12	0.05	4	1000	标准设计
			FKM	-25	200	35	0.05			符合 DIN 3760
			VMQ、ACM、EPDM、HNBR (...)							
	油封	OS-A11	NBR	-40	100	12	0.05	4	1000	标准设计
			FKM	-25	200	35	0.05			符合 DIN 3760
			VMQ、ACM、EPDM、HNBR (...)						带保护唇	
	油封	OS-A12	NBR	-40	100	6	0	3		无弹簧
			FKM	-25	200	10	0			
			VMQ、ACM、EPDM、HNBR (...)							
	油封	OS-A13	NBR	-40	100	6	0	4		无弹簧
			FKM	-25	200	10	0			带保护唇
			VMQ、ACM、EPDM、HNBR (...)							
	油封	OS-F10	FKM	-25	200	35	0.05	4	1000	外壳全包覆
			NBR	-40	100	12	0.05			(仅限 310-1000 mm
			VMQ、ACM、EPDM、HNBR (...)						空气侧全包覆)，弹簧 1.4301 FKM 材料的标准设计	
	油封	OS-F11	FKM	-25	200	35	0.05	4	1000	外壳全包覆
			NBR	-40	100	12	0.05			(仅限 310-1000 mm
			VMQ、ACM、EPDM、HNBR (...)						空气侧全包覆)，弹簧 1.4301 标准设计，带适用于 FKM 材料的保护唇	
	油封	OS-N21	NBR	-40	100	10	1	8	300	耐压
			FKM	-25	200	10	1			带保护唇
									标准设计	
	油封	OS-N34	NBR	-40	100	10	1	8	300	耐压
			FKM	-25	200	10	1			
	油封	OS-G10	NBR	-40	100	12	0.05	4	1000	波纹外径
			FKM	-25	200	35	0.05			
			VMQ、ACM、EPDM、HNBR (...)							



我们的业务遍及全球，能够为国内及国际客户提供最佳支持。

anyseals 总部位于布鲁塞尔附近的梅尔赫特姆。我们的专家在这里负责进货检验、质量保证、存储、订单处理和运输。

我们在**汉堡**设有分公司，专门服务于德语区市场。美国、加拿大和墨西哥的业务由我们位于俄亥俄州**克利夫兰**的团队负责。

我们位于**中国台湾**的办事处负责东亚地区的分销业务，并通过与该地区生产商的直接合作，确保产品的标准和质量。

旋转密封件




产品		类型	材质	温度*		速度*	压力*	范围		备注
				最小	最大	[m/s] 最大	[MPa] 最大	下限	上限	
	油封	OS-G11	NBR	-40	100	12	0.05	4	1000	波纹橡胶外径 带保护唇
			FKM VMQ、ACM、EPDM、 HNBR (...)	-25	200	35	0.05			
	油封	OS-G12	NBR	-40	100	6	0	3		波纹橡胶外径 无弹簧
			FKM VMQ、ACM、EPDM、 HNBR (...)	-25	200	10	0			
	油封	OS-G13	NBR	-40	100	6	0	4		波纹橡胶外径 无弹簧 带保护唇
			FKM VMQ、ACM、EPDM、 HNBR (...)	-25	200	10 0				
	油封	OS-B10	NBR	-40	100	12	0.05	6	1000	标准设计 金属外径
			FKM VMQ、ACM、EPDM、 HNBR (...)	-25	200	35	0.05			
	油封	OS-B11	NBR	-40	100	12	0.05	6	1000	金属外径 带保护唇
			FKM VMQ、ACM、EPDM、 HNBR (...)	-25	200	35	0.05			
	油封	OS-B12	NBR	-40	100	6	0	4		金属外径 无弹簧
			FKM VMQ、ACM、EPDM、 HNBR (...)	-25	200	10	0			
	油封	OS-B13	NBR	-40	100	6	0	4		金属外径 无弹簧 带保护唇
			FKM VMQ、ACM、EPDM、 HNBR (...)	-25	200	10	0			
	油封	OS-BG10	NBR	-40	100	12	0.05	4	1000	金属 + 橡胶外径
			FKM VMQ、ACM、EPDM、 HNBR (...)	-25	200	35	0.05			
	油封	OS-BG11	NBR	-40	100	12	0.05	4	1000	金属 + 橡胶外径 带保护唇
			FKM VMQ、ACM、EPDM、 HNBR (...)	-25	200	35	0.05			

(...)可根据要求提供其他材质。
* 关于技术数据，另请参阅我们在互联网上的详细产品信息。
指定的最大值可能不会同时出现。

采购更轻松、更快捷 -
anyseals 网上商城

anyseals 网上商城 专为满足技术贸易的需求而设计，并会根据这些需求不断进行调整。
您将发现两种功能各异、同时又直观易用的产品搜索工具。目录搜索可帮助您找到密封件的所有属性；而快速搜索则可将各竞争对手的术语与我们的产品编号进行关联。这能让您快速获取交货和价格信息。


旋转密封件

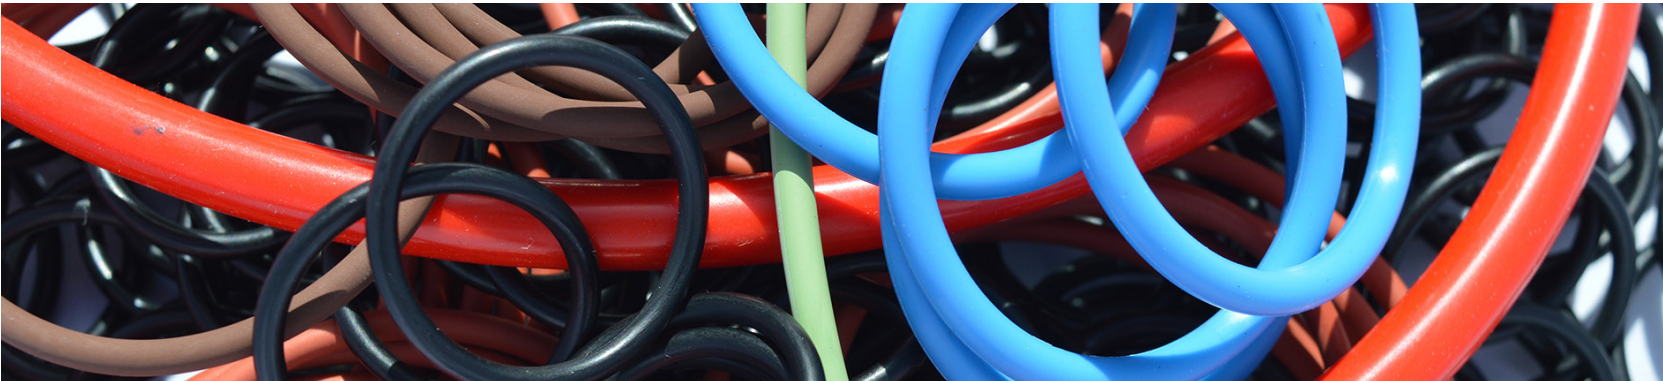


产品	类型	材质	温度*		速度*	压力*	范围		备注
			最小	最大			最大	下限	上限
油封	OS-C10	NBR	-40	100	12	0.05	6	1000	标准设计
油封		FKM	-25	200	35	0.05			金属外径 + 加强盖
		VMQ、ACM、EPDM、HNBR (...)							
油封	OS-C11	NBR	-40	100	12	0.05	6	1000	金属外径 + 加强盖
油封		FKM	-25	200	35	0.05			带保护唇
		VMQ、ACM、EPDM、HNBR (...)							
油封	OS-C12	NBR	-40	100	6	0	6		金属外径 + 加强盖
油封		FKM	-25	200	10	0			不带弹簧
		VMQ、ACM、EPDM、HNBR (...)							
油封	OS-C13	NBR	-40	100	6	0	6		金属外径 + 加强盖
油封		FKM	-25	200	10	0			不带弹簧
		VMQ、ACM、EPDM、HNBR (...)							带保护唇
油封	OS-D10	NBR	-40	100	5	0.02		1000	双密封唇
油封		FKM	-25	200	10	0.02			用于隔离两种介质
		VMQ、ACM、EPDM、HNBR (...)							
油封	OS-D15	NBR	-40	100	5	0.02		1000	双密封唇
油封		FKM	-25	200	10	0.02			用于隔离两种介质
		VMQ、ACM、EPDM、HNBR (...)							
油封	OS-O18	NBR	-40	100	10	0.05		1000	外密封
油封		FKM	-25	200	10	0.05			
		VMQ、ACM、EPDM、HNBR (...)							
油封	OS-ST18	NBR	-40	80	7	0.05		300	盒式密封
油封		FKM	-25	100	9	0.05			可提供其他设计
		VMQ、ACM、EPDM、HNBR (...)							
油封	OS-PA31	PTFE 化合物 不锈钢	-90	250	40	1	5	1200	夹紧密封唇 耐压 非模具生产




旋转密封件

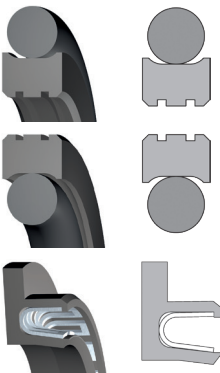
产品		类型	材质	温度* [°C]		速度* [m/s]	压力* [MPa]	范围 [mm]		备注	
				最小	最大	最大	最大	下限	上限		
		油封	OS-Q10	NBR + NBR 织物	-30	100	20	0.05	1200	外径由橡胶织物制成 用于大型机械 可提供分离式版本	
				FKM + FKM 织物	-15	160	25	0.05			
V 型圈											
		V 型圈	VR-A10	NBR	-40	100	8 (12)	0	3	1000	A 型
				FKM (...)	-20	200	6 (10)	0			
		V 型圈	VR-S10	NBR	-40	100	8 (12)	0	5	199	S 型
				FKM (...)	-20	200	6 (10)	0			
		V 型圈	VR-L10	NBR	-40	100	8 (12)	0	110	600	L 型
				FKM (...)	-20	200	6 (10)	0			



旋转密封件



产品	类型	材质	温度*		速度*	压力*	范围		备注
			[°C]		[m/s]	[MPa]	[mm]		
			最小	最大	最大	最大	下限	上限	
轴向密封									
轴向密封	AS-10	NBR	-40	100	12	0	10	135	标准设计
		FKM (...)	-25	180	12	0			
轴向密封	AS-11	NBR	-40	100	12	0	15	100	带加长金属外壳的版本
		FKM (...)	-25	180	12	0			



径向密封									
径向密封	RD-10	PTFE 碳/石墨, (...)			2	30		2500	用于旋转和摆动运动 内密封
		O 型圈: NBR	-30	100					
		O 型圈: FKM	-15	200					
径向密封	RD-11	PTFE 碳/石墨, (...)			2	30		2500	用于旋转和摆动运动 外密封
		O 型圈: NBR	-30	100					
		O 型圈: FKM	-15	200					
径向密封	RD-14	PTFE 碳/石墨, (...) V 型弹簧: 1.4310	-100	200	2	15		2500	带夹紧法兰 高耐热性和耐化学性


(...)可根据要求提供其他材质。
* 关于技术数据，另请参阅我们在互联网上的详细产品信息。
指定的最大值可能不会同时出现。

网上商城 - 特性

- 在 **anyseals 网上商城**中，您可以一目了然地找到包含 120 万种尺寸的完整密封件目录：
- 便捷的目录搜索功能，便于快速浏览
 - 支持自由文本输入的快速搜索功能，您甚至可以通过自己的产品编号进行搜索
 - 有关任何密封件类型的技术信息
 - 所有密封件型号的交互式 3D 视图



旋转密封件



产品	类型	材质	温度*		速度*	压力*	范围		备注
			[°C]		[m/s]	[MPa]	[mm]		
			最小	最大	最大	最大	下限	上限	
弹簧									
弹簧	SG-10	不锈钢 SUS 316 / 1.4401							用于油封，开口型
弹簧	SG-11	不锈钢 SUS 316 / 1.4401							用于油封，扭曲型
轴修复套									
轴修复套	SL-10	不锈钢 1.4301 (AISI 304)					12	203.2	配合面替换件 用于径向轴封









(...)可根据要求提供其他材质。
* 关于技术数据，另请参阅我们在互联网上的详细产品信息。
指定的最大值可能不会同时出现。

采用先进的仓储设施，
确保最佳供货能力。

庞大的仓储容量和高效的流程确保了我们产品的最佳供货能力。

anyseals 仓库配备了最先进的技术。全自动化高架仓储系统完全封闭。

液压密封件





	产品	类型	材质	温度* [°C]		速度*	压力*	范围	备注
				最小	最大	[m/s] 最大	[MPa] 最大	[mm] 最高	
	活塞密封								
	活塞密封	PS-10	PTFE 青铜 (...) + OR NBR	-30	100	15	40	2500	双作用
			PTFE 青铜 (...) + OR FKM	-15	200	15	40		
	活塞密封	PS-11	PTFE 青铜 (...) + OR NBR	-30	100	15	40	2500	单作用
			PTFE 青铜 (...) + OR FKM	-15	200	15	40		
		活塞密封	PS-12	PTFE 青铜 (...) + OR NBR	-30	100	2	16	2500
PTFE 青铜 (...) + OR FKM				-15	200	2	16		
		活塞密封	PS-13	PTFE 化合物 + OR NBR	-30	100	15	35	2500
	PTFE 化合物 + OR FKM			-15	200	15	35		
	活塞密封	PS-14	TPU + NBR	-30	100	0.5	40	200	双作用
	活塞密封	PS-17	PTFE 青铜 + NBR + POM	-30	100	1.5	40	290	双作用 重载
	活塞密封	PS-18	TPU + NBR	-30	100	0.5	25	250	双作用
	活塞密封	PS-19	PTFE 青铜 (...) + OR NBR	-30	100	2	40	700	双作用
			PTFE 青铜 (...) + OR FKM	-15	200	2	40		
	活塞密封	PS-87	PTFE 碳/石墨 (...) V 型弹簧：1.4310	-150	250	15	35	2500	单作用

因此，即使发生温度波动，我们也能保证按照 DIN 规定进行存储。

为保证分拣准确性和可追溯性，各个生产批次会单独存放，并使用条形码系统进行识别。

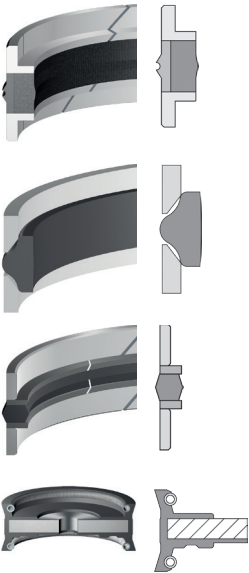


液压密封件

	产品	类型	材质	温度*		速度*	压力*	范围	备注
				[°C]					
				最小	最大	[m/s]	[MPa]	[mm]	
						最大	最大	最高	
	活塞密封	PS-88	PTFE 化合物 弹簧: 1.4310	-150	250	10	25 (45)	2500	单作用
	活塞密封	PS-89	PTFE 化合物 弹簧: 1.4310	-150	250	5	30	2500	单作用
	活塞密封	PS-20	NBR / 织物 + POM	-30	100	0.5	40	300	单作用
			FKM / 织物	-15	150	0.5	40		
	活塞密封	PS-72	TPU	-30/-40	100	0.5	40	450	单作用
			NBR	-30	100	0.5	15	360	
	活塞密封	PS-65	TPU + POM	-30	100	0.5	40	240	单作用
	活塞密封	PS-33	NBR + NBR/Fabric + POM	-30	100	0.5	50	200	单作用
	活塞密封	PS-40	NBR + TPE + POM (...)	-30	100	0.5	40	280	双作用
	活塞密封	PS-42	NBR + TPE + POM	-30	100	0.5	70	350	双作用



液压密封件



产品	类型	材质	温度*		速度*	压力*	范围	备注
			[°C]		[m/s]	[MPa]	[mm]	
			最小	最大	最大	最大	最高	
活塞密封	PS-44	NBR + NBR/织物 + POM	-30	100	0.5	40	250	双作用
活塞密封	PS-45	NBR + POM	-30	100	0.5	15	200	双作用
活塞密封	PS-53	NBR + TPE + POM	-30	100	0.5	40	203.2	双作用
活塞密封	PS-50	NBR (...)	-30	100	0.5	1- 6	300	双作用






(...)可根据要求提供其他材质。
* 关于技术数据，另请参阅我们在互联网上的详细产品信息。
指定的最大值可能不会同时出现。

远不止于标准。

总有一些应用场景需要量身定制的解决方案。**anyseals** 不仅提供标准产品，还可根据客户提供的图纸定制工程产品，确保产品完全符合您的技术规格。

这些可能是纯弹性体零件、橡胶-金属或橡胶-塑料复合材料、模制平面密封件、从管材上切割下的套圈或金属用的弹性体涂层。

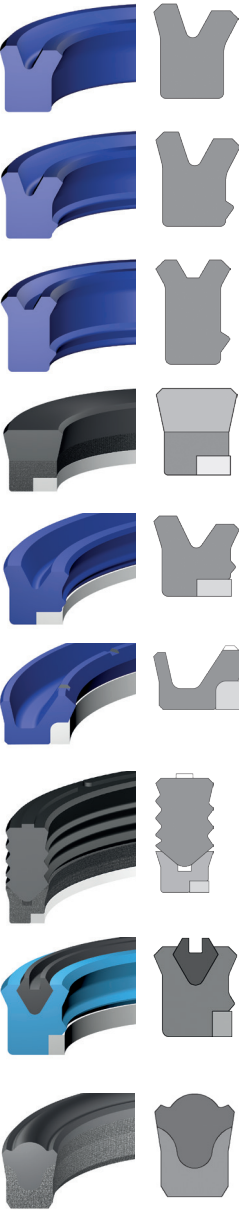
液压密封件

产品	类型	材质	温度* [°C]		速度*	压力*	范围	备注		
			最小	最大	[m/s] 最大	[MPa] 最大	[mm] 最高			
杆密封										
	活塞杆密封	RS-10	PTFE 青铜 (...)	-30	100	15	40	2500	双作用	
			+ OR NBR							
			PTFE 青铜 (...)	-15	200	15	40			
			+ OR FKM							
	活塞杆密封	RS-11	TPU + OR NBR	-30	100	2			单作用	
			PTFE 青铜 (...)	-30	100	15	40	2500		
			+ OR NBR							
			PTFE 青铜 (...)	-15	200	15	40			
	活塞杆密封	RS-12	+ OR FKM						双作用	
			TPU + OR NBR	-30	100	2				
			PTFE 青铜 (...)	-30	100	2	16	2500		
			+ OR NBR							
	活塞杆密封	RS-13	PTFE 青铜 (...)	-15	200	2	16		双作用	
			+ OR FKM							
			PTFE 化合物 (...)	-30	100	15	35	2500		
			+ OR NBR							
	活塞杆密封	RS-87	PTFE 化合物 (...)	-15	200	15	35		单作用	
			+ OR FKM							
			PTFE 碳/石墨 (...)	-150	250	15	35	2500		
			V 型弹簧：1.4310							
	活塞杆密封	RS-88	PTFE 化合物	-150	250	10	25 (45)	2500	单作用	
			弹簧：1.4310							
	活塞杆密封	RS-89	PTFE 化合物	-150	250	5	30	2500	单作用	
			弹簧：1.4310							
	活塞杆密封	RS-20	NBR / 织物	-30	100	0.5	40	450	单作用	
			+ NBR + POM							
			FKM / 织物 + FKM	-15	150	0.5	40			

(...)可根据要求提供其他材质。
* 关于技术数据，另请参阅我们在互联网上的详细产品信息。
指定的最大值可能不会同时出现。



液压密封件







产品	类型	材质	温度* [°C]		速度* [m/s] 最大	压力* [MPa] 最大	范围 [mm] 最高	备注
			最小	最大				
杆密封								
活塞杆密封	RS-72	TPU	-30/-40	100	0.5	40	600	单作用
		NBR (...)	-30	100	0.5	15	245	
活塞杆密封	RS-73	TPU	-30/-40	100	0.5	40	300	单作用
活塞杆密封	RS-76	TPU	-30/-40	100	0.5	40	250	单作用
活塞杆密封	RS-31	NBR + NBR/织物 + POM	-30	100	0.5	40	230	单作用
活塞杆密封	RS-74	TPU + POM	-35	100	0.5	40	380	单作用
活塞杆密封	RS-80	TPU + POM	-40	100	0.5	40	150	单作用 缓冲密封
活塞杆密封	RS-32	NBR + NBR/织物 (TPE) + POM	-30	100	0.5	70	260	单作用
活塞杆密封	RS-35	TPU + NBR + POM	-30	100	0.5	63	340	单作用 重载
活塞杆密封	RS-36	NBR + NBR/织物	-30	100	0.5	25	110	单作用 重载

经过严格测试的品质。

anyseals 只从经过批准和认证的制造公司（ISO 9001:2015 或 IATF 16949）采购密封件。我们旗下的生产公司也获得了相应的认证。我们拥有配备了最新测试设备的自有实验室，可满足 anyseals 质量保证体系所需的任何附加测试。



液压密封件

	产品	类型	材质	温度* [°C]		速度*	压力*	范围	备注
				最小	最大	[m/s] 最大	[MPa] 最大	[mm] 最高	
	活塞杆和 活塞密封	RP-70	TPU	-30/-40	100	0.5	30	430	单作用
			NBR (...)	-30	100	0.5	15	500	
	活塞杆和 活塞密封	RP-75	TPU	-40	100	0.5	40	250	单作用
	活塞杆和 活塞密封	RP-78	TPU + NBR	-35	100	0.5	35	250	单作用
	活塞杆和 活塞密封	RP-69	TPU + NBR	-35	100	0.5	35	250	单作用
	活塞杆和 活塞密封	RP-68	TPU + NBR	-35	100	0.5	35	250	单作用
	活塞杆和 活塞密封	RP-30	NBR + NBR/Fabric	-30	100	0.5	25	130	单作用

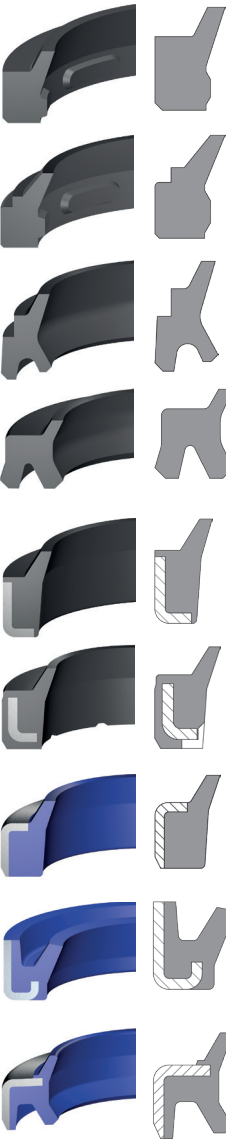
(...)可根据要求提供其他材质。
* 关于技术数据，另请参阅我们在互联网上的详细产品信息。
指定的最大值可能不会同时出现。

质量保证

凭借批号和材料编号，我们所有的产品和材料均可识别且具有可追溯性。
每种材料均提供详细的材料数据表。

我们的质量保证部门负责对我们的密封件进行质量检验。在进货检验环节，
我们采用符合 DIN ISO 2859-1 AQL 1.5 标准的随机抽样系统，而出货检验
则根据客户的技术规格进行。

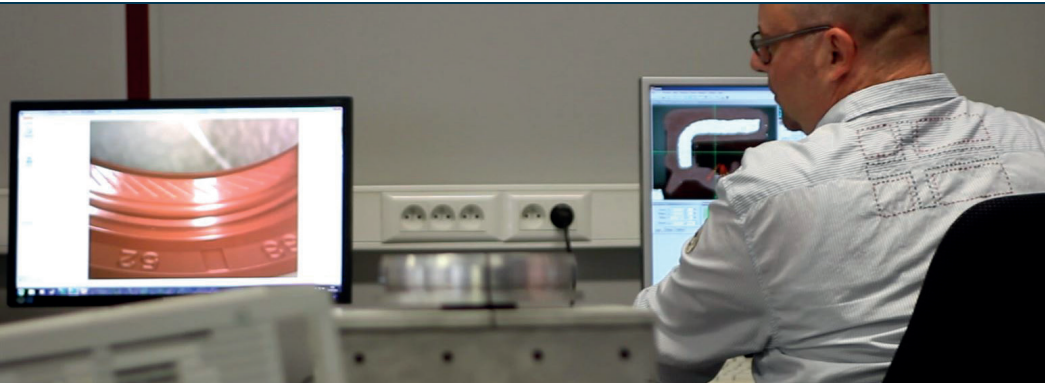
液压密封件








产品	类型	材质	温度* [°C]		速度*	压力*	范围	备注
			最小	最大	[m/s] 最大	[MPa] 最大	[mm] 最高	
防尘圈								
防尘圈	WS-10	NBR	-30	100	1		250	单作用
		TPU (...)	-30	100	1			
防尘圈	WS-11	NBR	-30	100	1		180	单作用
		TPU (...)	-30	100	1			
防尘圈	WS-D14	NBR (...)	-30	100	1		500	双唇防尘圈
防尘圈	WS-D15	NBR	-30	100	1		250	双唇防尘圈
		TPU (...)	-30	100	1			
防尘圈	WS-20	NBR (...)	-30	100	1		300	单作用 带金属外壳
防尘圈	WS-21	NBR (...)	-30	100	1		300	单作用 带金属外壳
防尘圈	WS-22	TPU	-40	100	2		250	单作用 带金属外壳
防尘圈	WS-23	TPU	-40	100	1		250	单作用 带金属外壳
防尘圈	WS-D24	TPU	-40	100	1		250	双唇防尘圈 带金属外壳

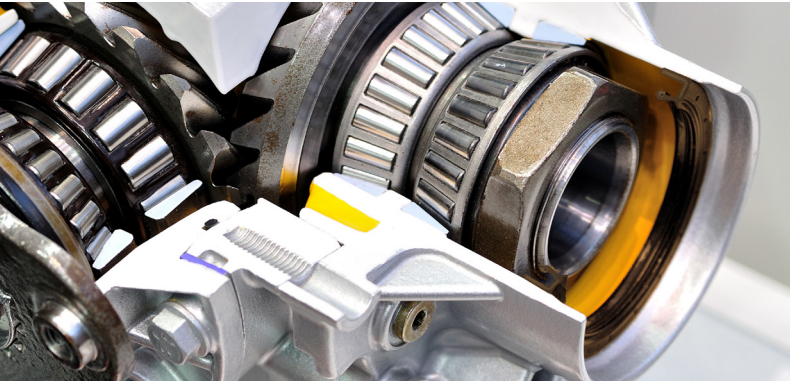
对以下标准化和指定的产品特性进行检验：

- 尺寸（轮廓、直径、 ...
- 表面（飞边、流线、 ...）
- 材料特性
（邵氏 A 硬度、微型 IRHD 硬度、
密度、压缩永久变形、 ...）





液压密封件

	产品	类型	材质	温度*		速度*	压力*	范围	备注
				最小	最大				
	防尘圈	WS-30	PTFE 青铜 (...)	-30	100	15		2500	单作用
			+ OR NBR						
			PTFE 青铜 (...)	-15	200	15			
			+ OR FKM						
	防尘圈	WS-D31	TPU + OR NBR	-30	100	2			
			PTFE 青铜 (...)	-30	100	15		2500	双唇防尘圈
			+ OR NBR						
			PTFE 青铜 (...)	-15	200	15			
	防尘圈	WS-D32	+ OR FKM						
			TPU + OR NBR	-30	100	2			
			PTFE 青铜 (...)	-30	100	15		2500	双唇防尘圈
			+ OR NBR						
	防尘圈	WS-D33	PTFE 青铜 (...)	-15	200	15			
			+ OR NBR						
			PTFE 青铜 (...)	-30	100	5		2500	双唇防尘圈
			+ OR FKM						
	防尘圈	WS-17	TPE	-40	120	2		450	单作用
	防尘圈	WS-18	TPU	-30	100	1		200	单作用



详细技术信息：

液压密封件



产品	类型	材质	温度*		速度*	接触压力*	备注
			[°C]		[m/s]	[N/mm²]	
最小最大最大最大							
导向元件							
导向环	GR-P10	PTFE 青铜 (...)	-60	200	15	15	活塞导向环
		层压织物	-60	120	1	350	
		POM-玻璃	-30	110	1	35	
导向环	GR-R10	PTFE 青铜 (...)	-60	200	15	15	活塞杆导向环
		层压织物	-60	120	1	350	
		POM-玻璃	-30	110	1	35	
导向带 (按卷)	GS-10	PTFE 青铜 (...)	-60	200	15	15	特殊表面结构 倒角边缘 菱形图案
导向带 (预裁切)	GS-11	PTFE 青铜 (...)	-60	200	15	15	预裁切形状： 斜角 (30°) 直角 (90°) Z 形切口 菱形图案

(...)可根据要求提供其他材质。
* 关于技术数据，另请参阅我们在互联网上的详细产品信息。
指定的最大值可能不会同时出现。

在 **anyseals** 网站上，您可以找到关于多种密封件的质量、材料、运行参数、壳体、安装、存储等详细的技术信息。

所有提供材料的材料数据表均可通过 **anyseals 网上商城** 获取。



气动密封件

产品	类型	材质	温度* [°C]		速度* [m/s] 最大	压力* [MPa] 最大	范围 [mm] 最高	备注	
			最小	最大					
活塞密封									
	活塞密封	PS-51	NBR (...)	-30	100	1	1.6	400	双作用
	活塞密封	PS-81	NBR	-30	100	1	1.2	125	双作用
	活塞密封	PS-85	NBR	-30	100	1	1.2	320	单作用
			TPU	-30	80	1	1.6		
	活塞密封	PS-86	NBR	-30	100	1	1.2	320	单作用
			TPU	-30	80	1	1.6	160	
杆密封									
	活塞杆密封	RS-85	TPU	-30	80	1	1.6	50	单作用 组合密封件/防尘圈
	活塞杆密封	RS-86	NBR + 碳钢	-30	100	1	1.6	50	单作用 组合密封件/防尘圈
	活塞杆密封	RS-94	NBR + TPE	-30	100	1	1.6	63	单作用 组合密封件/防尘圈
	活塞杆密封	RS-95	NBR	-30	100	1	1.2	16	单作用 组合密封件/防尘圈
			TPU	-30	80	1	1.6	30	
	活塞杆密封	RS-93	NBR	-30	100	1	1.2	40	缓冲密封
			TPU	-30	80	1	1.6	70	

(...)可根据要求提供其他材质。
* 关于技术数据，另请参阅我们在互联网上的详细产品信息。
指定的最大值可能不会同时出现。



挡圈



产品	型号	描述	材质	范围 [mm]		尺寸
				下限	上限	
挡圈	CR-10	轴用 (A) 通用	弹簧钢、 不锈钢	3	1000	DIN 471
弹性挡圈	CR-11	孔用 (J) 通用	弹簧钢、 不锈钢	8	1000	DIN 472
固定环	RR-10	轴用	弹簧钢、 不锈钢	1.2	24	DIN 6799

通过认证的材料

anyseals 材料编号	材料 型号	硬度 邵氏 A	颜色	适用产品	DVWG DIN EN 549	FDA 21 CFR § 177.2600	FDA 21 CFR § 177.1550	NSF 61 清单	EC 1935/2004
1070-19001	NBR	70	黑色	OR	已认证				
1070-19011	NBR	70	黑色	OR		已认证		已认证	
1075-19002	NBR	75	蓝色	HS		已认证			已认证
1177-19005	FKM	77	棕色	OR		已认证			已认证
1177-19006	FKM	77	绿色	OR		已认证			已认证
1270-19009	EPDM px	70	黑色	OR		已认证			已认证
1270-19011	EPDM px	70	黑色	OR		已认证			已认证
1275-19001	EPDM	75	黑色	HS		已认证			已认证
1360-13001	VMQ	60	红色	胶条		已认证			
1370-19002	VMQ	70	红色	OR		已认证			已认证
1375-19001	VMQ	75	透明	HS		已认证			
1699-17301	纯 PTFE		白色	OR HS BR			已认证		已认证

满足各种需求的材料。

NBR、HNBR、evolast® (FKM)、FKM、EPDM 及更多。**anyseals** 提供种类繁多的材料，既适用于标准应用，也能应对非常特殊的挑战。



anyseals NV
Preenakker 2-4
1785 Merchttem
比利时
T + 32 (0)52 - 38 19 -20
E info@anyseals.eu
W www.anyseals.eu

anyseals NV
Office Germany
Hagenau 1
D-22089 Hamburg
T +49 (0) 40-25 32 92 -11
E info@anyseals.eu
W www.anyseals.eu

anyseals, inc.
anyseals USA
10391 Brecksville Road
Brecksville, Ohio 44141, USA
T +1 216 676 - 99 34
W +1 216 676 - 99 35
E info@anyseals.com
W www.anyseals.com

anyseals NV
中国台湾办事处
市政北一路 31 号 12F-2
西屯区台中市 40756
中国台湾
T +886 4 22515813
M +886 933 580148
E info@anyseals.tw
W www.anyseals.tw

经销商的首选

06/2022